

MANUAL DE INSTALACION DISPENSADOR DE AGUA



sinbotellon.com

Desembalaje del Dispensador

- No incline más de 20 grado el dispensador.
- Localice el dispensador sobre una superficie plana y nivelada, en un lugar fresco y sombreado cerca de una toma de corriente de 110 voltios con polo a tierra.
- Coloque el dispensador a 10 centímetros de distancia de la pared y de ambos lados.
- **No conecte aun a la energía** el Dispensador.
- Localice los accesorios: adaptador o conector en "T" y la manguera.
- Lea el Manual del Usuario, esto es **muy importante**.




Ilustración 1
Adaptador Metálico en "T" para conexión al agua fría.






Ilustración 2
5 metros de manguera de 1/4".

Instalación debajo del fregadero

1.- Cierre o corte el suministro de agua del lavaplatos, lavamanos, fregadero o fuente de agua.




2.- Desconecte la línea o manguera de agua fría del fregadero.




3.- Conecte el Adaptador Metálico en "T", utilice cinta de teflón para la conexión (no suministrado).


4.- Retire la tuerca del Adaptador Metálico en "T" y colóquela dentro de la manguera que ira al dispensador




5.- Introduzca la manguera dentro del Adaptador Metálico en "T" y apriete la tuerca firmemente.




6.- En la parte posterior derecha del dispensador, retire el seguro azul.



7.- Retire el tapón plástico transparente de seguridad. Oprima arandela que sujeta el tapón hacia la maquina y retire el tapón.




8.- Introduzca al dispensador la manguera que viene del conector en "T".

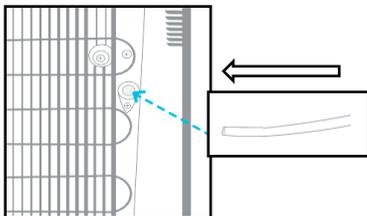

9.- Coloque el seguro azul.

10.- Ahora puede restablecer el suministro principal de agua.

11.- Gire la llave del Adaptador Metálico en "T" para permitir la entrada de agua al dispensador.




12.- Espere 2 minutos a que el agua ingrese a la máquina y se llenen los filtros, los tanques de enfriamiento y calentamiento de agua.

13.- Drene varios litros de agua por el dispensador frontal de agua fría hasta que salga clara.

14.- Conecte el enchufe de energía del dispensador a la toma de energía de 110V con polo a tierra. (Se recomienda instalar protector de voltaje 10 A)

15.- Prenda los botones de agua fría (color verde) y caliente (color rojo) que se encuentran en la parte trasera superior.

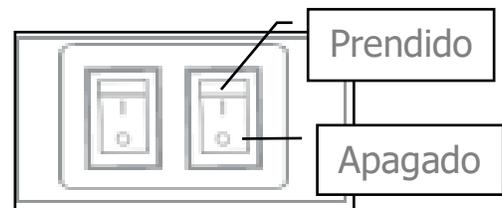

16.- Espere 30 minutos que la maquina alcance las temperaturas ideales.

Si tiene alguna duda o necesita ayuda, no dude en comunicarse con nosotros.

www.sinbotellon.com

comercial@sinbotellon.com

(57) 315 4805323

Bogotá, Colombia

 Optimus Team sas