

MANUAL DE INSTALACION PURIFICADOR DE AGUA SELINA



Desembalaje del Purificador Selina

- Localice el purificador sobre una superficie plana y nivelada, en un lugar fresco y sombreado.
- **No coloque el Purificador cerca de fuentes de calor.**
- Localice los accesorios: adaptador o conector en "T" y la manguera de 2.5 mts.
- Lea el Manual del Usuario, esto es **muy importante**.




Ilustración 1
Adaptador Metálico en "T" para conexión al agua fría.






Ilustración 2
2.5 metros de manguera de 1/4".

Instalación debajo del fregadero


1.- Cierre o corte el suministro de agua del lavaplatos, lavamanos, fregadero o fuente de agua.




2.- Desconecte la línea o manguera de agua fría del fregadero.




3.- Conecte el Adaptador Metálico en "T", utilice cinta de teflón para la conexión (no suministrado).




4.- Retire la tuerca del Adaptador Metálico en "T" y colóquela dentro de la manguera que ira al dispensador



5.- Introduzca la manguera dentro del Adaptador Metálico en "T" y apriete la tuerca firmemente.



6.- Retire el tapón plástico blanco de seguridad, empujando con la uña hacia adentro la abrazadera que soporta el tapón blanco. Ver figura.

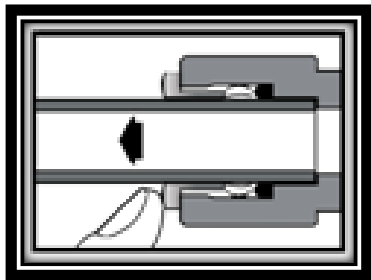


7.- Introduzca al purificador la manguera que viene del fregadero.


8.- Coloque el seguro azul.

9.- Ahora puede restablecer el suministro de agua del fregadero.

10.- Gire la llave del Adaptador Metálico en "T" para permitir la entrada de agua al dispensador.

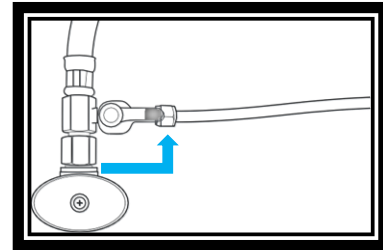

11.- Oprima el Botón de Salida de Agua y drene varios litros de agua hasta que salga clara, para sacar residuos de los filtros de carbón.

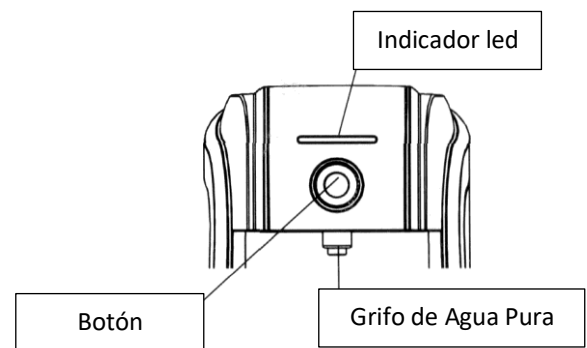

Si tiene alguna duda o necesita ayuda, no dude en comunicarse con nosotros.

www.sinbotellon.com

comercial@sinbotellon.com

(57) 315 4805323

Bogotá, Colombia

 Optimus Team sas